


PRZEKRÓJ NORMALNY ul. Polna

Pas drogowy - szerokość zmienna

	Pobocze	Jezdnia bitumiczna		Pobocze
	1,00	2,50	2,50	1,00

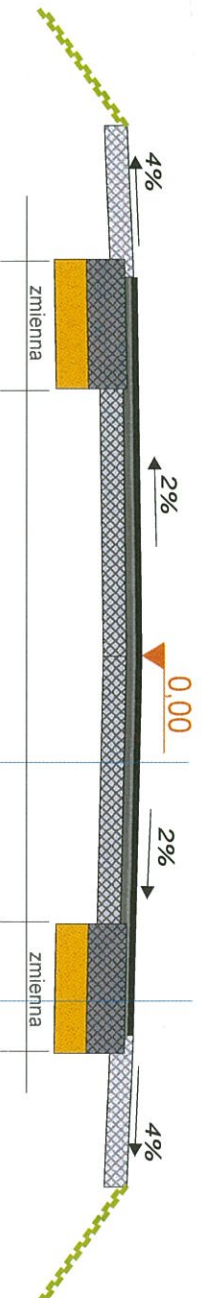

4 cm	Warstwa ścieralna z MMB
3 cm	Warstwa wiążąca z MMB
3 cm	Warstwa wyrównawcza 75kg/m ² z MMB
35 cm	Podbudowaz kruszywa łamanego 0-31,5
10 cm	Warstwa odsączająca

Warstwa ścieralna z MMB	4 cm
Warstwa wiążąca z MMB	3 cm
Warstwa wyrównawcza 75kg/m ² z MMB	3 cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna	2-5 cm
Istniejąca podbudowa	15-20 cm